

Automatická nýtovačka poháněná vzduchem, speciálně navržena k provádění běžných nýtovacích úkonů v moderních karosárnách, včetně samopropichovacích nýtů a standardních průtočných nýtů.

PŘESNÉ NASTAVENÍ


Uživatel může ručně nastavit rychlost pohonu i přítlak nýtů podle použitého kovu, aby se zabránilo deformaci panelu.



Regulace rychlosti



Regulace tlaku
0 > 6,5 baru

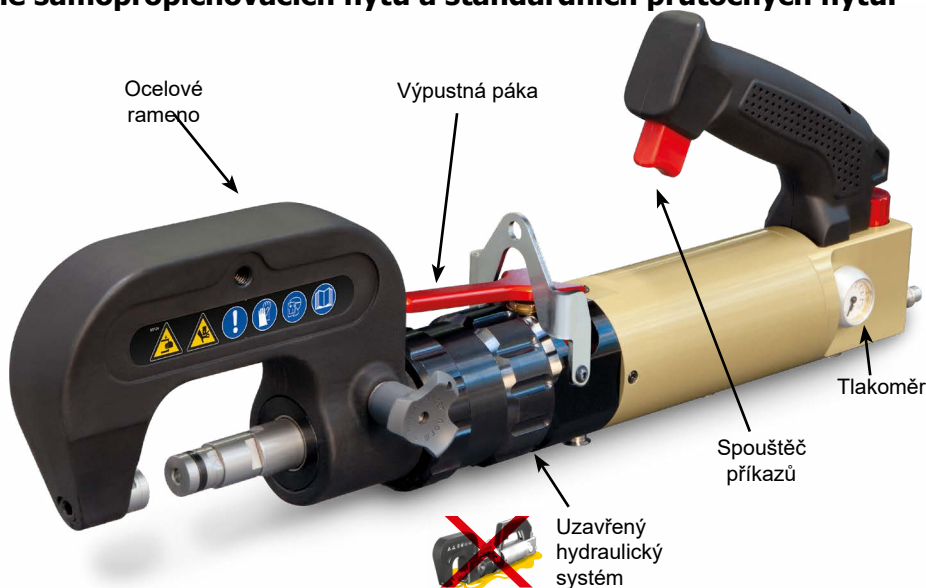

ERGONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ

- Maximální tlak **10 tun** s integrovaným manometrem.
- **Rychlá a snadná** výměna ramen.
- C-rameno **otočné o 360°** kolem osy nýtovačky.
- K dispozici je výběr ramen pro **obtížně přístupné situace**.
- Snadné použití **ergonomické rukojeti a spouště**.
- **Magnetická matrice** usnadňuje umístění nýtů.

Dodáváno s :

- 2 zápusťkové klíče
- 1 popruh
- 1 rameno HR110
- 1 rukojeť pro rameno
- 1 krabička nýtů.




- 1 standardní sada matic pro vytahování a umístění nýtů
+ středový razník :
- samopropichovací (ø 3,3 et 5,3 mm)
 - průtočný (ø 5,6 mm).




PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rameno HR110
réf : 063310

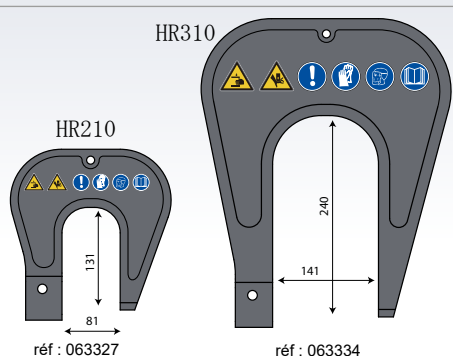

Balení ramen : HR210 + HR310 réf : 064089



Podpora
réf : 054158



Pracovní stanice
GYPRESS 8T
réf : 054233

				HR110	HR210	HR310	Doba cyklu	AIR BAR
							4 sec	normal 6,5 maxi 10
39,5 x 180 cm	58 x 48 x 15 cm	11,8 kg	4 kg	3 kg	5,4 kg	12 kg		